

# VIBAM

MARC THISSEN - AGENT OIL & STEEL

( aerial platforms from 14 meter to 62 meter )

**WWW.VIBAM.COM** - 0495 123 764

# scorpion



**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS

ENG FRA DEU NED

**scorpion**

**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS

**MENU**

**SCORPION SERIE / SÉRIE SCORPION  
SERIE SCORPION / SERIE SCORPION**

**SCORPION 1490 & 1812  
SCORPION 2313 & 2112J**

**SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS  
SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIES**

# scorpion



ENG

## COMPACT & STABLE

The telescopic platforms in the Scorpion series are particularly effective when it is necessary to work quickly after stabilizing the machine on the road. All models have been fitted with a rotation system on the fifth wheel with a larger rotation angle of 400°.

### HIGHLY COMPACT:

All Scorpion machines are mounted on trucks drivable with a B driving license and are characterized by reduced dimensions compared to the high performance that these models provide.

### STABILIZATION:

Stabilization with extremely small dimensions is a key feature of the Scorpion telescopic platforms, together with its operating safety.

FRA

## COMPACTE ET STABLE

Les nacelles à bras télescopiques de la série Scorpion sont particulièrement indiquées pour les travaux en bord de routes. Un système de rotation sur sellette avec angle de rotation à 400° a été installé sur les modèles 1490 et 1812.

### COMPACITE MAXIMUM:

Toutes les nacelles de la série Scorpion sont montées sur des camions VL. Elles se caractérisent par leur faible encombrement mais également par les prestations techniques sans faille, qu'elles garantissent.

### SYSTEME DE STABILISATION:

Les nacelles de la gamme Scorpion peuvent être parfaitement stabilisées même sur de petites surfaces. Cette caractéristique de la série Scorpion garantit bien évidemment une sécurité maximale à l'opérateur.



DEU

## KOMPAKT UND STABIL

Die Arbeitsbühnen mit Teleskopausleger der Serie Scorpion sind vorwiegend für Arbeiten bestimmt, die nach Stabilisierung direkt von der Fahrbahn ausgeführt werden können. Auf den Modellen 1490 und 1812 ist eine Rotationsvorrichtung mit Drehkranz mit Drehwinkel bis 400° montiert.

### EXTREM KOMPAKTE BAUWEISE:

Alle Modelle Scorpion werden auf LKWs (Führerschein B) installiert und zeichnen sich durch das optimale Verhältnis von reduzierten Abmessungen und garantierten hohen Leistungen aus.

### STABILISIERUNG:

Die für die Stabilisierung erforderliche geringe Stützfläche ist neben der Betriebsicherheit eine der Merkmale der Teleskoparbeitsbühnen Scorpion.

NED

## COMPACT EN STABIEL

De telescopiche platforms in de Scorpion-serie zijn bijzonder effectief wanneer er snel moet worden gewerkt nadat de machine op de weg is gestempeld. De modellen 1490 en 1812 zijn uitgerust met een draaisysteem op een draaikrans dat een grote draaihoek van 400° biedt.

### UITERST COMPACT:

Alle Scorpion machines zijn gemonteerd op trucks die mogen worden bestuurd met een B-rijbewijs, en worden gekarakteriseerd door beperkte afmetingen in relatie tot de grootse prestaties van deze modellen.

### STABILISATIE:

Behalve de bedrijfsveiligheid is ook het stempelen binnen zeer kleine afmetingen een belangrijk kenmerk van de telescopiche platforms Scorpion.

ENG

## GREAT OUTREACH, QUICKLY

### SPEED:

The Scorpion project was created from the need to provide a fast and secure means for reaching remarkable heights in no time. It is therefore easy to understand how this series will be useful to those who must perform multiple operations at high altitude and at close distances, such as maintenance on street lamps.

### REMARKABLE WORKING HEIGHT AND OUTREACH:

This series of aerial platforms can reach working heights ranging from 14 to 22,6 m and lateral outreach up to 13 m.

FRA

## ARRIVE LOIN RAPIDEMENT

### VITESSE:

Les nacelles Scorpion ont été réalisées dans l'idée de fournir à l'utilisateur un engin rapide et sûr pour atteindre la hauteur souhaitée en quelques secondes. Il est donc facile de comprendre à quel point cette série est utile aux personnes qui doivent effectuer diverses opérations en un laps de temps réduit. C'est notamment le cas des personnes qui s'occupent de l'éclairage public, par exemple.

### HAUTEUR DE TRAVAIL ET DEPORT

#### REMARQUABLES:

Cette série de nacelles élévatrices offre des hauteurs de travail pouvant aller de 14 à 22,6 mètres, avec un déport horizontal pouvant atteindre 13 mètres.



A white Scorpion aerial lift truck is shown from a low angle, positioned on a paved surface. Its long, articulated boom is extended upwards and to the right, reaching towards the canopy of a large tree. The truck is mounted on a black trailer-like chassis. The word "SCORPION" is printed vertically along the side of the boom.

**scorpion**

DEU

## GROSSE REICHWEITE, SCHNELL

### **GESCHWINDIGKEIT:**

Das Projekt Scorpion entstand aus der Anforderung, einen schnellen und sicheren Zugang zu großen Höhen verfügbar zu machen. Diese Serie besticht sofort jeden, der vielfältige Arbeiten in der Höhe in kurzen Abständen von einander ausführen muss, wie zum Beispiel bei der Instandhaltung der Straßenbeleuchtung.

### **BETRÄCHTLICHE ARBEITSHÖHE UND REICHWEITE:**

Diese Serie der Arbeitsbühnen erreicht Arbeitshöhen von 14 bis 22,6 m und seitliche Reichweiten von 13 m.

NED

## GROTE REIKWIJDTE, SNEL BIJ HET DOEL

### **SNELHEID:**

Het Scorpion project is ontstaan uit de behoefte aan een snelle, veilige manier om in no-time aanzienlijke hoogten te kunnen bereiken.

Het is daarom niet moeilijk te begrijpen hoe nuttig deze serie is voor het verrichten van meerdere handelingen in de hoogte en op korte afstand, zoals onderhoud aan straatverlichting.

### **AANZIENLIJKE WERKHOOGTE EN REIKWIJDTE:**

Deze serie hoogwerkers kan werkhoogten van 14 tot meer dan 22,6 m bereiken en zijwaartse afstanden tot 13 meter overbruggen.

**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS

ENG

## POWERFUL AND SAFE

### **STURDY AND PROTECTED:**

New design and new materials for the protective covers of the controls confer to the Scorpion lines increased strength and durability over time, as well as protection of the devices during the platforms ordinary use.

### **HIGH PERFORMANCE:**

The continuous technological innovation of Scorpion models has led to an increase in the maximum capacity from 200 to 225 kg in 1490 and 1812 to reach 230 kg with the Scorpion 2112J and 250 kg with the model 2313.

### **MAXIMUM CONTROL**

### **MAXIMUM SAFETY:**

Further improvement of electro-hydraulic system. This ensures the most advanced safety systems which comply with the new regulations.



FRA

## PUISSANTE ET SÛRE

### **SOLIDITE ET PROTECTION:**

Le nouveau design du carter de protection et les nouveaux matériaux utilisés pour sa confection confèrent à la gamme Scorpion une meilleure résistance ainsi qu'une meilleure solidité dans le temps. Il permet également la protection des dispositifs de commande durant l'utilisation de la nacelle.

### **DES PERFORMANCES**

### **SANS FAILLE:**

L'innovation technologique apportée continuellement aux modèles Scorpion a permis d'augmenter la capacité de charge dans le panier en passant de 200 à 225 kilos sur les modèles 1490 et 1812 atteindre 230 kg avec le Scorpion 2112J et 250 kg avec le modèle 2313.

### **UN MAXIMUM DE CONTROLE POUR UNE SECURITE MAXIMUMALE:**

Une toute dernière amélioration a été apportée au système électro-hydraulique, garantissant ainsi des systèmes de sécurité plus évolués et conformes aux nouvelles normes.





# scorpion

DEU

## LEISTUNGSSTARK UND SICHER

### ROBUST UND SICHER:

Die neue Bauweise und die neuen Werkstoffe der Schutzgehäuse der Bedienelemente verleihen der Linie Scorpion neben dem Schutz der Geräte während des Betriebs höhere Dauerhaftigkeit und Robustheit.

### HERVORRAGENDE LEISTUNGEN:

Die ständige technologische Innovation der Modelle Scorpion hat bei den Modellen 1490 und 1812 zu einer Steigerung der maximalen Tragkraft von 200 auf 225 kg geführt erreichen 230 kg mit dem Scorpion 2112J und 250 kg mit der Modell 2313.

### MAXIMALE STEUERUNG, HÖCHSTE SICHERHEIT:

Weitere Verbesserung der Elektrohydraulik. Eine Garantie für moderne und den neuen Bestimmungen entsprechende Sicherheitssysteme.



NED

## KRACHTIG EN VEILIG

### STEVIG EN BESCHERMD:

Door een nieuw ontwerp en nieuwe materialen voor de beschermkappen van de bedieningselementen zijn de Scorpion-lijnen sterker en duurzamer, en worden de elementen tijdens het normale gebruik van de hoogwerker beter beschermd.

### HOGE PRESTATIES:


De voortdurende technologische innovatie van Scorpion modellen heeft geleid tot een verhoging van de maximale capaciteit van 200 tot 225 kg bij de modellen 1490 en 1812, en gaat tot 230 kg bij de Scorpion 2112J en 250 kg bij het model 2313.

### MAXIMALE CONTROLE, MAXIMALE VEILIGHEID:

Verdere verbetering van het elektrohydraulische systeem. Dit verzekert de meest geavanceerde veiligheidssystemen die voldoen aan de nieuwe regelgeving.

**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS



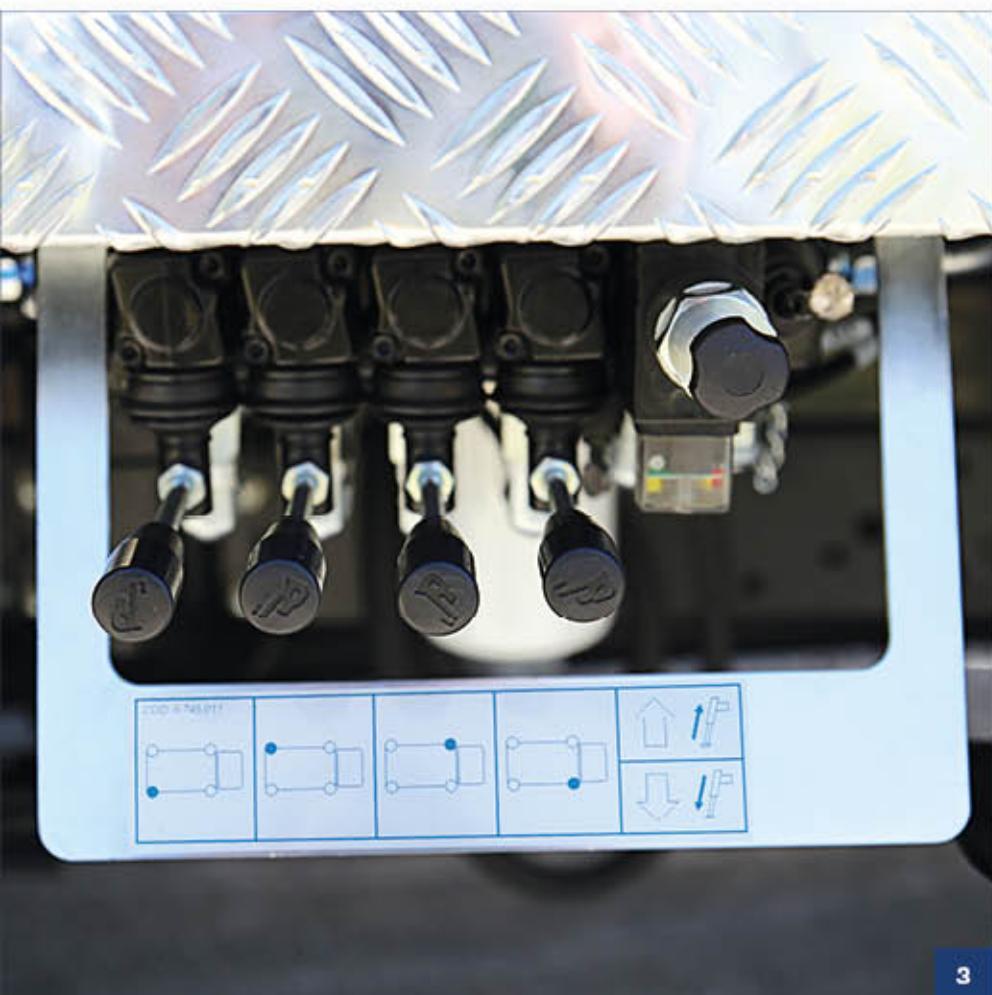

1 Front Stabiliser  
1 Stabilisateur antérieur  
1 Stabilisator  
1 Stempelpoten

2 Sumps and high controls on cage  
2 Carter et commandes sur panier  
2 Abdeckung und steuerung am Arbeitskorb  
2 Bedieningskast in de basket

3 Low stabilisation controls  
3 Commandes pour stabilisation en bas  
3 Notsteuerungen unten  
3 Bediening voor de stempelpoten

4 New protective cover of the controls  
4 Nouveau carter de protection des commandes  
4 Neue Schutzabdeckung der Bedienelemente  
4 Nieuwe beschermkap voor de bediening

5 Rotation system on fifth wheel  
5 Système de rotation continue sur sellette  
5 Rotationssystem: Sattelkupplung  
5 Rotatiesysteem op het 5e (vijfde) wiel

6 Safety sensors PLE closed  
6 Capteurs de sécurité PLE repliée  
6 Sicherheitsüberwachung:  
Arbeitsbühne in Transportstellung  
6 Veiligheidssensoren PLE gesloten

3



# **scorpion 1490**

# **scorpion 1812**

ENG

## **ADVANCED PERFORMANCE WITH MINIMUM DIMENSIONS**

- Capacity up to 225 kg
- Rotation system on a slew ring with rotation angle of 400°

In addition, an important innovation concerning the stabilization system of the Scorpion 1812 model. Thanks to the elimination of the front extensible cross members, it has been possible to ensure maximum performance, with a minimum stabilization surface, in addition to ease of use and significant time savings for the operator.



FRA

## **PERFORMANCES A L'AVANT-GARDE DES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET FAIBLE ENCOMBREMENT**

- Capacité de charge maximale dans le panier: 225kg
- Système de rotation sur sellette avec un angle de rotation à 400°

De plus, d'importantes innovations ont été apportées aux systèmes de stabilisation du modèle Scorpion 1812. Depuis l'élimination des traverses extensibles à l'avant de la machine, il est désormais possible de garantir les meilleures prestations possibles ; grâce à un plan de stabilisation simplifié, qui garantit une grande simplicité d'utilisation, mais aussi un gain de temps non négligeable pour l'opérateur.



# **scorpion 1490**

# **scorpion 1812**



DEU

## **SPITZENLEISTUNG MIT MINIMALEN ABMESSUNGEN**

- Maximale Tragkraft von 225 kg
- Rotationsvorrichtung auf Drehkranz mit Drehwinkel von 400°

Eine wichtige Innovation betrifft außerdem die Stabilisierung des Modells Scorpion 1812. Durch Entfernung der vorderen ausziehbaren Querträger war es möglich, neben einfacher Benutzung und beträchtlicher Zeitsparnis für den Bediener maximale Leistungen bei minimaler Stützfläche für die Stabilisierung zu garantieren.



NED

## **GEAVANCEERDE PRESTATIES BIJ DE GERINGSTE AFMETINGEN**

- Capaciteit tot 225 kg
- Draaisysteem op een draaikrans met een draaihoek van 400°

Daarnaast, een belangrijke innovatie in het stabilisatiesysteem van het model Scorpion 1812 model. Door de uitschuifbare dwarselementen aan de voorkant te elimineren werd het mogelijk maximale prestaties te verzekeren bij een minimaal stempeloppervlak, afgezien nog van het gebruiksgemak en de aanzienlijke tijdsbesparingen voor de bediener.

# **scorpion 2313**

# **scorpion 2112J**

ENG

## **TOP PERFORMANCE, IN ANY SITUATION**

Top performances at all times in terms of reach, maximum working height and load, even in difficult working conditions as in the case of restricted spaces or low spread on a road.

The Scorpion 2313 model can reach a working height of 22.6 metres, with a reach of 13 m (with 100 kg) and 9.5 m (with 250 kg). The Scorpion 2112J model can reach a working height of 21 metres, with a reach of 12 m (with 120 kg) and 10 m (with 230 kg).



FRA

## **TOP PERFORMANCE DANS TOUTE SITUATION**

Performances au top en toute circonstance en termes de déport, de hauteur maximale de travail et de portée, y compris dans les situations de travail difficiles, par exemple sur des espaces exiguës ou en présence de dégagements minimes sur une chaussée.

Le modèle Scorpion 2313 peut atteindre une hauteur de travail de 22,6 m avec un déport de 13 m (pour 100 kg) et de 9,5 m (pour 250 kg). Le modèle Scorpion 2112 J peut atteindre une hauteur de travail de 21 m avec un déport de 12 m (pour 120 kg) et de 10 m (pour 230 kg).





## scorpion 2313 scorpion 2112J

DEU

### SPITZENLEISTUNG UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Immer Spitzenleistungen in Bezug auf Ausladung, maximale Arbeitshöhe und Tragfähigkeit, auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen, wie im Fall von engen Räumen oder sehr wenig Platz auf einer Straße.

Das Modell Scorpion 2313 kann eine Arbeitshöhe von 22,6 m mit einer Ausladung von 13 m (mit 100 kg) und 9,5 m (mit 250 kg) erreichen. Das Modell Scorpion 2112J kann eine Arbeitshöhe von 21 m mit einer Ausladung von 12 m (mit 120 kg) und 10 m (mit 230 kg) erreichen.



NED

### TOPPRESTATIES, IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

De prestaties zijn altijd optimaal wat betreft reikwijdte, maximale werkhoogte en capaciteit, ook in moeilijke werkomstandigheden wanneer de beschikbare ruimte beperkt is of langs de weg moet worden gewerkt.

Het model Scorpion 2313 kan een werkhoogte bereiken van 22,6 m met een reikwijdte van 13 m (bij 100 kg) en 9,5 m (bij 250 kg). Het model Scorpion 2112J kan een werkhoogte bereiken van 21 m met een reikwijdte van 12 m (bij 120 kg) en 10 m (bij 230 kg).

# **scorpion 2313**

# **scorpion 2112J**

ENG

## **RAPIDITY AND UNLIMITED EASE OF MANOEUVRE**

New stabilising systems mean that the platform can be positioned with a few easy and rapid manoeuvres. Machine performance is always at its best, even in very small spaces, thanks to three distinct types of stabilisation:

- crosspieces all extended, in conditions where there is ample space for stabilisation;
- cross beams all closed, in conditions of restricted space. The stabilisers open vertically, without extending the cross beams;
- cross beams extended on side and closed on the other, in limited work spaces, such as for example operations on roads. Top performances are guaranteed on the side where the cross beams are completely extended and in the rear part.

Available with automatic stabilization from the basket.


FRA

## **VITESSE ET FACILITÉ DE MANŒUVRE SANS LIMITES**

Les nouveaux systèmes de stabilisation permettent de positionner la plate-forme en effectuant quelques manœuvres seulement, à la fois simples et rapides. Les performances de la machine sont au top en toute circonstance, y compris sur les espaces exigus, grâce trois types de stabilisation distincts :

- traverses en extension totale, pour une stabilisation sans limites d'espace;
- traverses entièrement rentrées, sur espaces exigus. Les stabilisateurs s'ouvrent verticalement, sans mettre les traverses en extension;
- traverses en extension d'un côté et rentrées de l'autre, sur espaces de travail limités, par exemple pour des travaux sur la chaussée. Du côté où les traverses sont en extension totale et sur la partie postérieure, les performances maximales sont garanties.

Enfin, pendant les phases de stabilisation, le châssis se nivelle automatiquement.

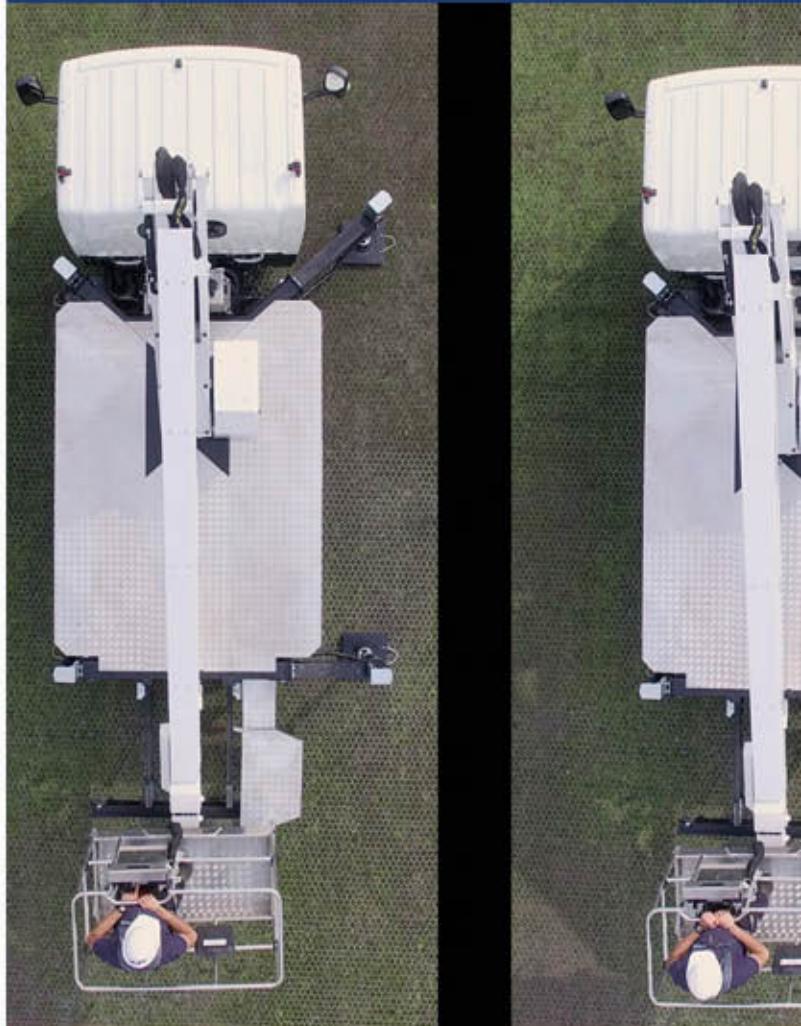

# **scorpion 2313**

# **scorpion 2112J**

DEU

## **GESCHWINDIGKEIT UND LEICHE MANÖVRIERBARKEIT OHNE EINSCHRÄNKUNGEN**

Die neuen Stabilisationssysteme ermöglichen die Positionierung der Plattform mit wenigen einfachen und schnellen Manövern.

Dank drei unterschiedlicher Stabilisierungsarten bietet die Maschine immer maximale Leistung, auch im Fall von sehr engen Räumen:

- Querträger ganz ausgefahren, bei großflächigen Räumen zur Stabilisierung;
- Querträger ganz geschlossen, bei engen Räumen. Die Stabilisatoren öffnen sich vertikal, ohne die Querträger auszufahren;
- Querträger auf einer Seite ausgefahren und auf der anderen geschlossen, bei begrenzten Arbeitsräumen, wie zum Beispiel bei Arbeiten auf der Straße. Auf der Seite, auf der die Querträger komplett ausgefahren sind, und im hinteren Teil sind maximale Leistungen gewährleistet.

Schließlich nivelliert sich das Fahrgestell während der Stabilisierungsphasen automatisch.

NED

## **SNELHEID EN WENDBAARHEID ZONDER BEPERKINGEN**

Dankzij de nieuwe stabiliseringssystemen kan het platform met enkele gemakkelijke en snelle bewegingen worden gepositioneerd.

De machineprestaties zijn altijd optimaal, ook in zeer beperkte ruimtes, dankzij drie verschillende soorten stabilisering:

- stempelbalken geheel uitgeschoven, bij veel ruimte voor stabilisering;
- stempelbalken geheel ingeschoven, bij beperkte ruimte. De stempels worden verticaal geopend, zonder uitschuiven van de balken;
- stempelbalken uitgeschoven aan de ene kant en ingeschoven aan de andere kant, bij beperkte werkruimte, bijvoorbeeld langs de weg. Aan de kant waar de stempelbalken geheel zijn uitgeschoven en aan de achterkant zijn maximale prestaties gegarandeerd.

Ten slotte vindt automatische vlakstelling van het chassis plaats tijdens het stabiliseren.



# **scorpion 2313**

# **scorpion 2112J**

ENG

## **A PERFECT MARRIAGE OF LIGHTNESS, RELIABILITY AND SAFETY**

The new electronic processing unit means new models guarantee greater reliability and safety.

**PRECISION AND FLUIDITY IN MOVEMENTS:**  
the aerial part is moved by operating a control panel located on the basket. The stabilising controls can be hydraulic, with a hydraulic distributor, positioned on the truck frame, or electrical, with a control panel located on the basket.

**HOMING FUNCTION INSTALLED AS SERIES:**  
activatable from the basket using a button on the command panel. This function is for automatically closing the aerial part and for automatically stabilising or destabilising the machine.

FRA

## **MARIAGE PARFAIT DE LÉGÈRETÉ, FIABILITÉ ET SÉCURITÉ**

La nouvelle unité de traitement électronique des signifie que nouveaux modèles garantissent une plus grande fiabilité et de sécurité.

**PRÉCISION ET FLUIDITÉ DES MOUVEMENTS:**  
La partie aérienne est actionnée par l'intermédiaire d'une console de commande installée sur la nacelle. Les commandes de stabilisation peuvent être ou bien hydrauliques, par l'intermédiaire d'un distributeur hydraulique installé sur le châssis du camion, ou bien électriques, par l'intermédiaire d'une console de commande installée sur la nacelle.

### **FONCTION HOMING DE SÉRIE:**

la fonction peut être activée depuis la nacelle à l'aide d'une touche de la console. Cette fonction est prévue à la fois pour replier la partie aérienne et pour stabiliser la machine ou lui faire quitter automatiquement la condition de stabilisation.



# **scorpion 2313**

# **scorpion 2112J**

DEU

## **PERFEKTE VERBINDUNG VON LEICHTIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT**

Die neue elektronische Verarbeitungseinheit bedeutet, dass neue Modelle garantieren eine höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit.

### **PRÄZISE UND FLÜSSIGE BEWEGUNGEN:**

Der mobile Teil wird über eine Steuerkonsole am Korb bewegt. Die Steuerelemente zur Stabilisierung können hydraulisch sein, mittels Hydraulikverteiler, der am Fahrgestell des LKWs positioniert ist, oder elektrisch, mittels Steuerkonsole am Korb.

### **HOMING-FUNKTION SERIENMÄSSIG VORHANDEN:**

Die Aktivierung derselben erfolgt vom Korb aus über eine Taste an der Konsole. Diese Funktion ist sowohl zum automatischen Schließen des mobilen Teils als auch zur automatischen Stabilisierung bzw. Destabilisierung der Maschine vorgesehen.

NED

## **PERFECTE COMBINATIE VAN LICHT GEWICHT, BETROUWBAARHEID EN VEILIGHEID**

De nieuwe elektronische verwerkingseenheid betekent nieuwe modellen garanderen een grotere betrouwbaarheid en veiligheid.

### **PRECIEZE EN SOEPELE BEWEGINGEN:**

Het bovensteel wordt bewogen via een bedieningsconsole in de werkbak. De bedieningsorganen voor de stabilisering kunnen hydraulisch zijn, via hydraulische verdeler die op het chassis van de vrachtwagen is geplaatst, of elektrisch, via bedieningsconsole in de werkbak.

### **STANDAARD UITGERUST MET DE FUNCTIE HOMING:**

die vanuit de werkbak geactiveerd kan worden via een toets op de console. Deze functie is voorzien om het bovensteel automatisch te sluiten en om de machine automatisch te stabiliseren of te destabiliseren.



ENG

## GETTING PAST OBSTACLES TO REACH ANYWHERE

The 2112 J model is provided with a **Jib** to easily reach past obstacles for precise positioning at the point of work.

**Basket rotation by 180°** means being able to operate on different sides of a same work point (for example around the corner of a building), with no need to re-position the platform and with significant time saving.

A frontal fastening system of the basket was designed to reduce overall dimensions in the lower part and facilitates positioning in restricted spaces (for example between two balconies located on two different floors).

FRA

## AU-DELÀ DES OBSTACLES, POUR ARRIVER PARTOUT

Le modèle 2112 J est doté d'un **Jib** pour franchir facilement les obstacles et assurer un positionnement précis sur le lieu de travail.

**La rotation de la nacelle à 180°** permet d'intervenir sur plusieurs côtés d'un même point de travail (par exemple de chaque côté de l'angle d'un édifice) sans qu'il soit nécessaire de repositionner la plate-forme, ce qui garantit d'importants gains de temps.

Un système de fixation frontale de la nacelle a été conçu pour réduire l'encombrement dans la partie inférieure en facilitant et de faciliter le positionnement sur des espaces exiguës (par exemple entre deux balcons de deux étages différents).





DEU

## HINDERNISSE ÜBERWINDEN, UM ALLES ZU ERREICHEN

Das Modell 2112 J verfügt über einen **Jib-Arm**, um Hindernisse leicht zu überwinden und sich präzise am Arbeitspunkt zu positionieren.

Der **Korb ist um 180° drehbar**, wodurch die Arbeit auf unterschiedlichen Seiten desselben Arbeitspunktes (z. B. um die Ecke an einem Gebäude) möglich ist, ohne dass die Plattform neu positioniert werden muss und mit einer deutlichen Zeitsparnis.

Ein frontal Befestigungssystem des Korbs wurde entwickelt um Gesamtabmessungen im unteren Teil zu reduzieren, wodurch der Platzbedarf reduziert und die Positionierung auch in engen Räumen (z. B. zwischen zwei Balkons von zwei übereinanderliegenden Stockwerken) erleichtert wird.


NED

## VOORBIJ DE OBSTAKELS, OM OVERAL BIJ TE KUNNEN

Het model 2112 J is voorzien van een **Jib** om gemakkelijk voorbij obstakels te komen en nauwkeurig op de werkplek te worden gepositioneerd.


Dankzij het **draaibereik van 180° van de werkbak** kan aan verschillende zijden van eenzelfde werkplek worden gewerkt (bijv. rond de hoek van een gebouw) zonder dat het platform opnieuw hoeft te worden gepositioneerd, met een aanzienlijke tijdsbesparing. Een frontale bevestigingssysteem van de korf is ontworpen afmetingen in het onderste gedeelte te verkleinen wat resulteert in minder ruimtebeslag en dus een gemakkelijkere positionering in kleine ruimtes (bijv. tussen de balkons van twee verdiepingen).

# scorpion 2313 E 2112J

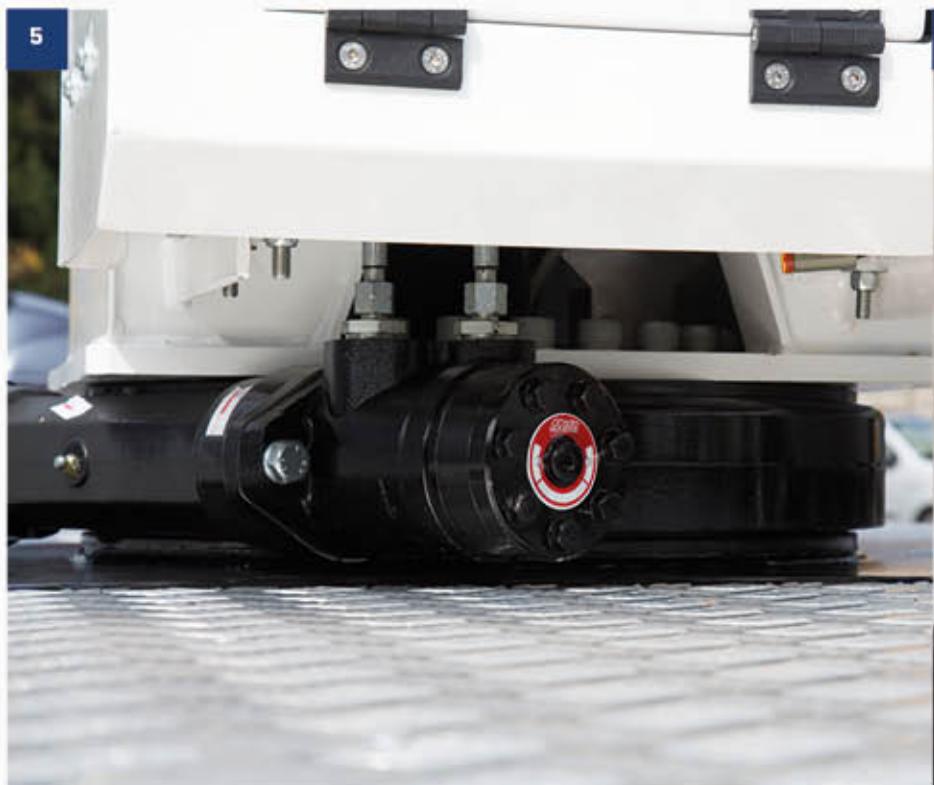



- 1 Front Stabiliser  
1 Stabilisateur antérieur  
1 Stabilisator  
1 Stempelpoten
- 2 Sumps and high controls on cage  
2 Carter et commandes sur panier  
2 Abdeckung und steuerung am Arbeitskorb  
2 Bedieningskast in de basket
- 3 Low stabilisation controls  
3 Commandes pour stabilisation en bas  
3 Notsteuerungen unten  
3 Bediening voor de stempelpoten
- 4 New protective cover of the controls  
4 Nouveau carter de protection des commandes  
4 Neue Schutzabdeckung der Bedienelemente  
4 Nieuwe beschermkap voor de bediening
- 5 Rotation system on fifth wheel  
5 Système de rotation continue sur sellette  
5 Rotationssystem: Sattelkupplung  
5 Rotatiesysteem op het 5e (vijfde) wiel
- 6 Safety sensors PLE closed  
6 Capteurs de sécurité PLE repliée  
6 Sicherheitsüberwachung:  
Arbeitsbühne in Transportstellung  
6 Veiligheidssensoren PLE gesloten
- 7 180° rotating basket with optimized attachment to reduce size in the lower part  
7 Panier pivotant à 180° avec une attache qui permet une partie inférieure plus compacte  
7 Die 180° Korbumdrehung ermöglicht es auch schmale und enge Stellen optimal zu erreichen  
7 180° basket rotatie met vernieuwde basket bevestiging en bodem vrijheid

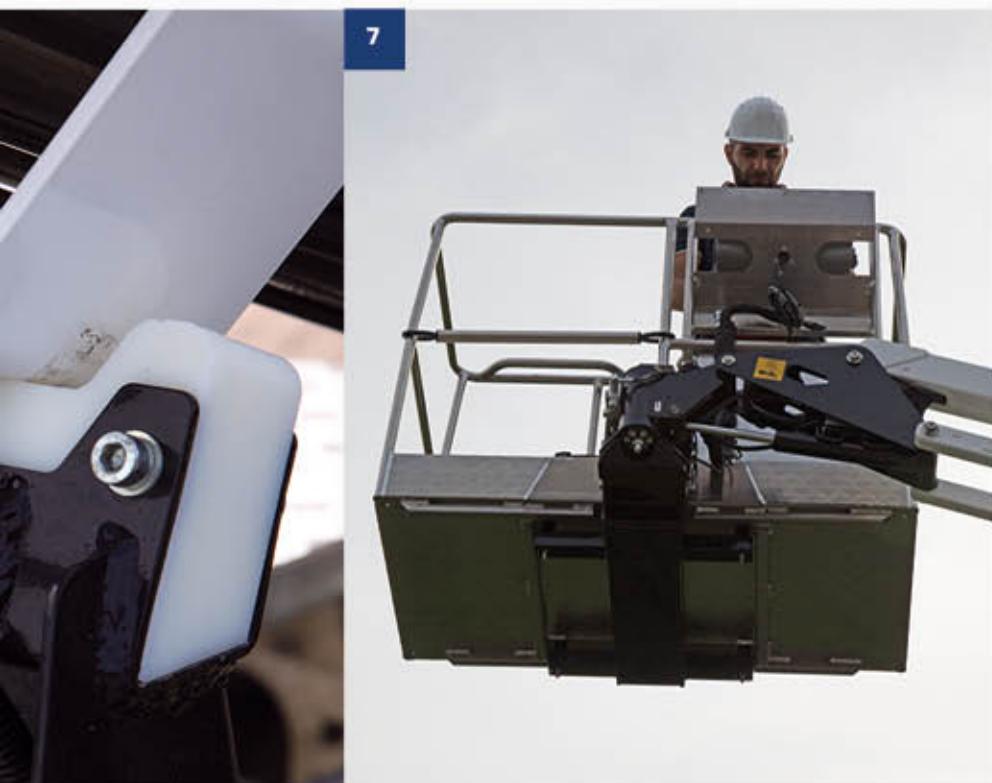

*SPECIFICATIONS*

*SPÉCIFICATIONS*

*SPEZIFIKATIONEN*

*SPECIFICATIES*




# Legend / Légende

## Legende / Legende

	max working height hauteur max de travail max arbeitshöhe werkhoogte				standing engine height hauteur à repos höhe in ruhestellung hoogte in ruststand
	platform floor height hauteur du plan de la nacelle höhe der trittfläche werkvlakhoogte				standing engine length longeur à repos länge in ruhestellung lengte in ruststand
	max working outreach déport max de travail max auskragung bei arbeit maximaal werkbereik				standing engine width largeur à repos breite in ruhestellung breedte in ruststand
	max load capacity capacité maximum max. Belastbarkeit max. draagvermogen				
	slewing turret rotation de la tourelle rotation des aufbaus rotatie bovenstel		engine moteur motor motor		hydraulically-extendible tracked truck chariot chenillé à élargissement hydraulique Hydraulisch verbreiterbarer Raupenkettewagen hydraulisch uitschuifbare rupswagon
	platform plate-form arbeitsbühne werkkorf		machine weight poids machine gewicht der machine machinengewicht		electrical system voltage tension du système spannung der elektroanlage spanning elektrische inrichting
	controls commandes bedienvorrichtungen bedieningen		traction / max translation speed traction / vitesse max de translation maximal verfahrgeschwindigkeit trekkraft / max. verplaatsingsnelheid		oil tank capacity capacité du réservoir d'huile Fassungsvermögen behälter oil inhoud olietank
	max wind speed vitesse max du vent windgeschwindigkeit max windsnelheid op hoogte		slewing platform rotation plate-form rotation der arbeitsbühne korf rotatie		pantograph pantographe pantograph pantograaf
	fixed or rotating jib jib fixe ou pivotant Ortsfester oder drehbarer Jib vaste of roterende jib		boom bras opérateur arbeitskragarm werkarm		stabilisation stabilisation stabilisierung stabilisatie
	jib extension extension du jib jib ausdehnung jib zwenkbereik		boom bras opérateur arbeitskragarm werkarm		minimum installation installation minime mindestinstallations minimum installatie
	jib angle angle du jib jib winkel jib hoek		boom bras opérateur arbeitskragarm werkarm		minimum installation installation minime mindestinstallations minimum installatie

# scorpion 1490

225 kg  
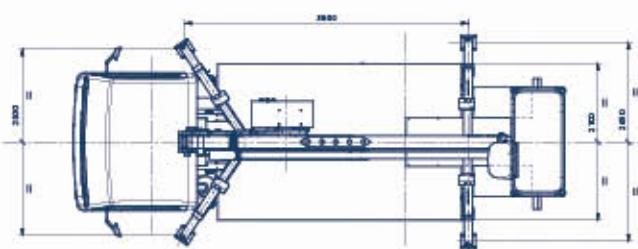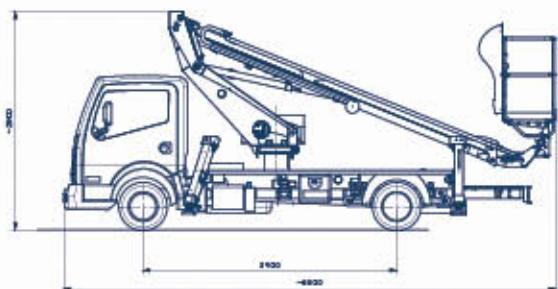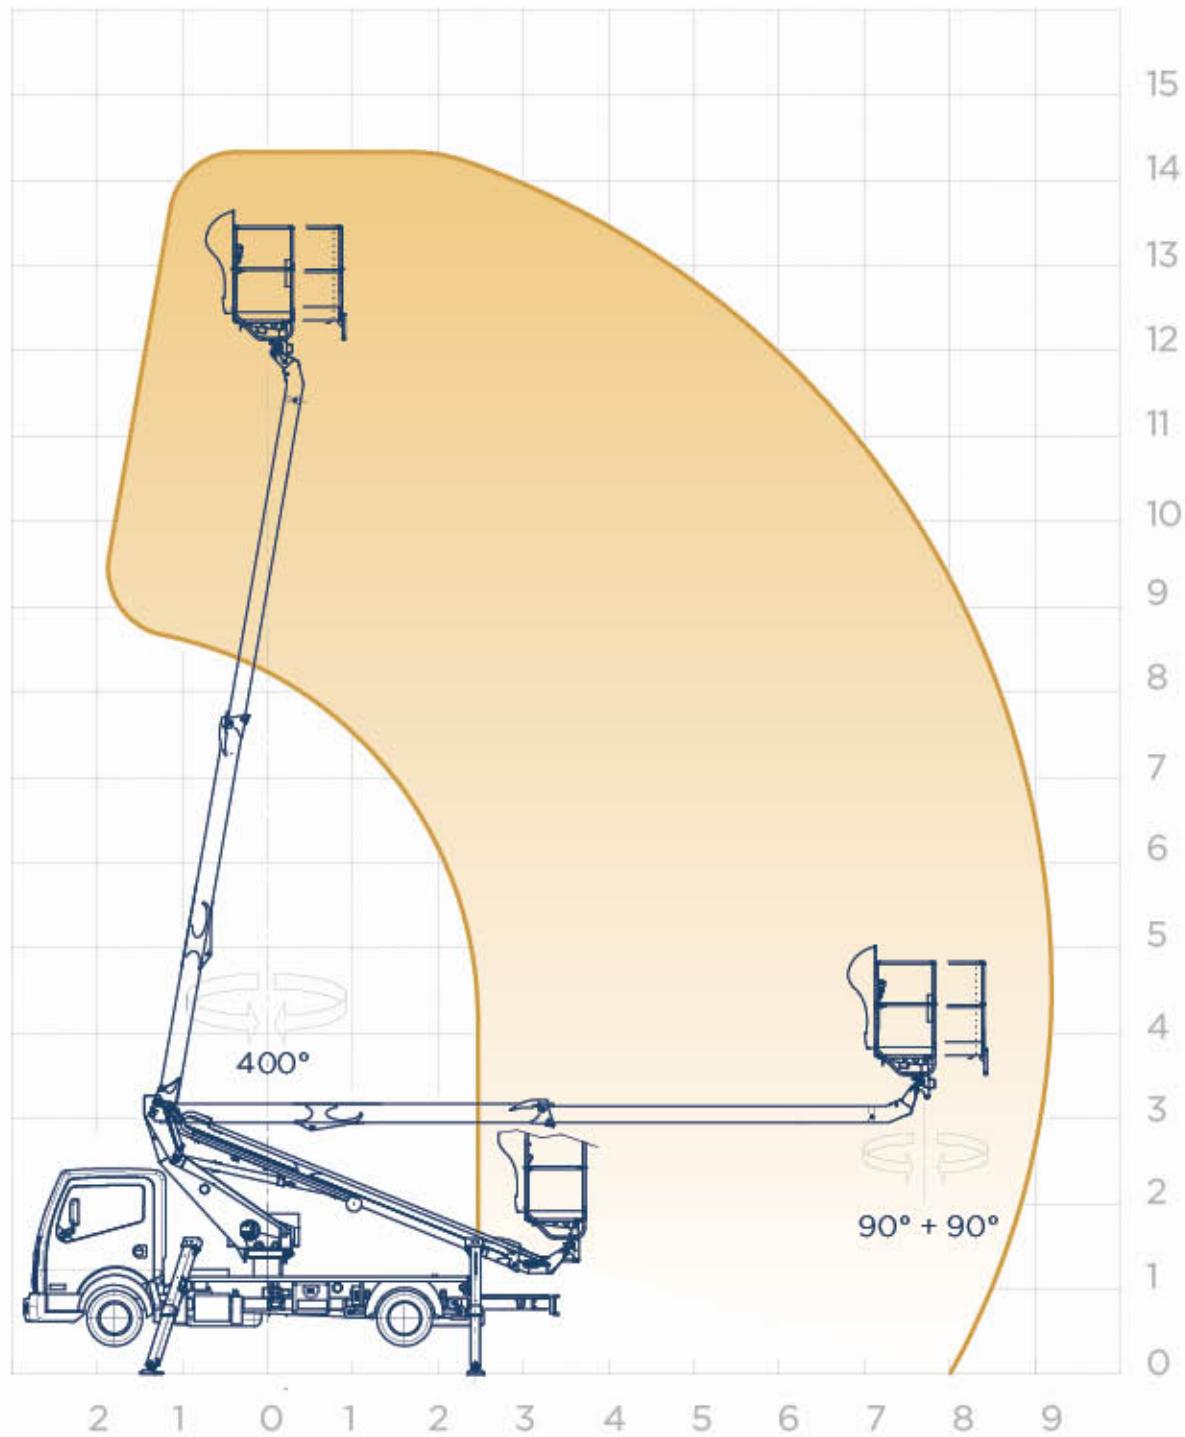
# Specifications / Spécifications Spezifikationen / Specificaties




	14,2 m
	12,2 m
	9,2 m
	225 kg
	telescopic steel telescopique en acier teleskopisch stahl telescopisch staal
	400°
	1400x700x h1100 mm aluminium 1400x700x h1100 mm aluminium 1400x700x h1100 mm alu 1400x700x h1100 mm aluminium
	90° right + 90° left 90° droite + 90° gauche 90° rechts + 90° links 90° re + 90° li
	proportional hydraulic type hydrauliques proportionnelles hydraulisch proportional porportioneel hydraulisch type
	2900 mm
	6600 mm
	2100 mm
	type A type A type A type A
	3,5 t

# scorpion 1812

**80 kg**  
⛏️ ⚒

**120 kg**  
⛏️ ⚒

**225 kg**  
⛏️ ⚒

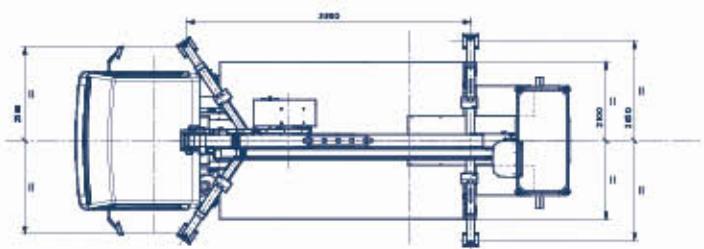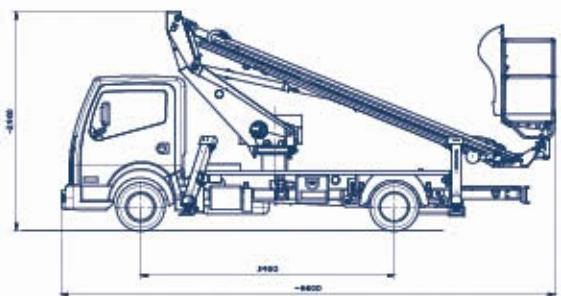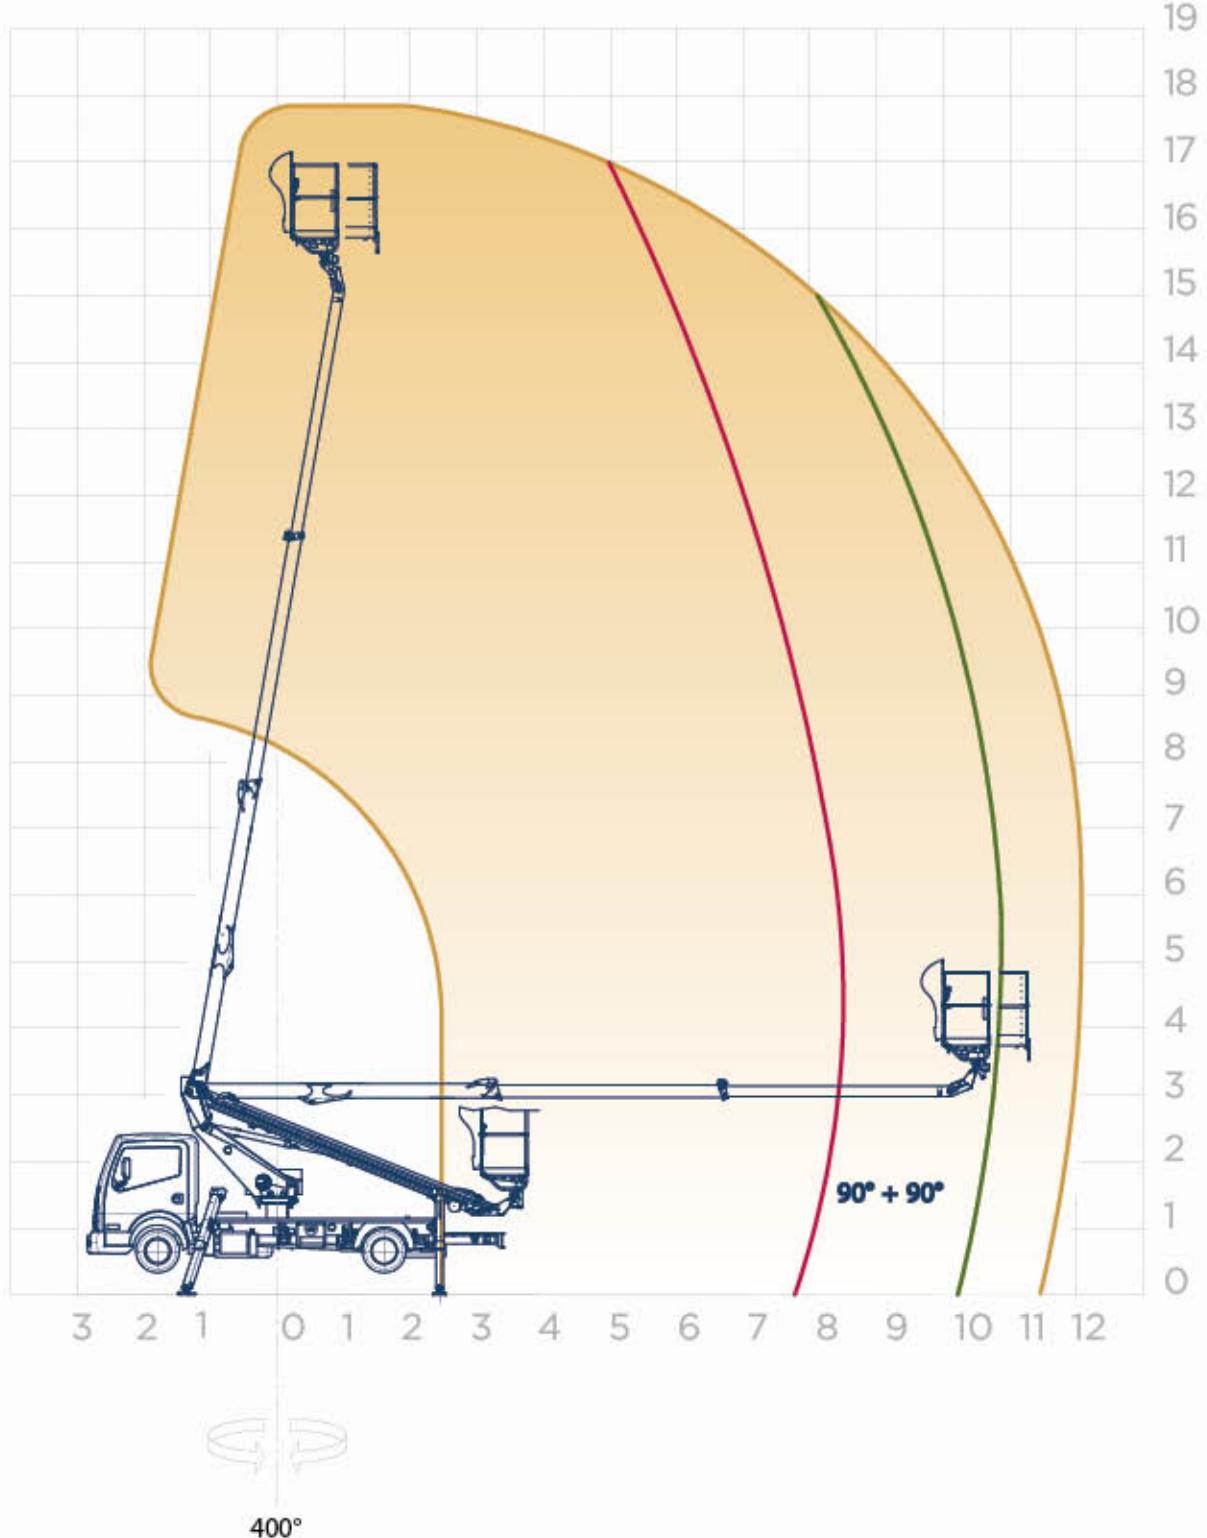

	17,8 m
	15,8 m
	12 m
	225 kg
	telescopic steel telescopique en acier teleskopisch stahl telescopisch staal
	400°
	1400x700x h1100 mm aluminium 1400x700x h1100 mm aluminium 1400x700x h1100 mm alu 1400x700x h1100 mm aluminium
	90° right + 90° left 90° droite + 90° gauche 90° rechts + 90° links 90° re + 90° li
	proportional hydraulic type hydrauliques proportionnelles hydraulisch proportional porportioneel hydraulisch type
	2900 mm
	6600 mm
	2100 mm
	type A type A type A type A
	3,5 t




100 kg



250 kg






A

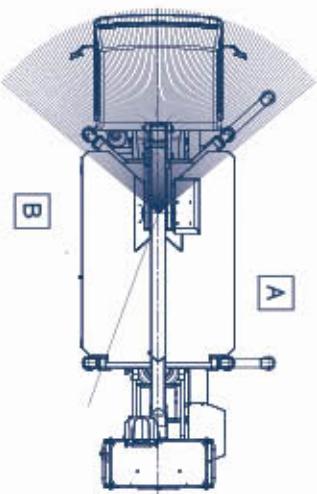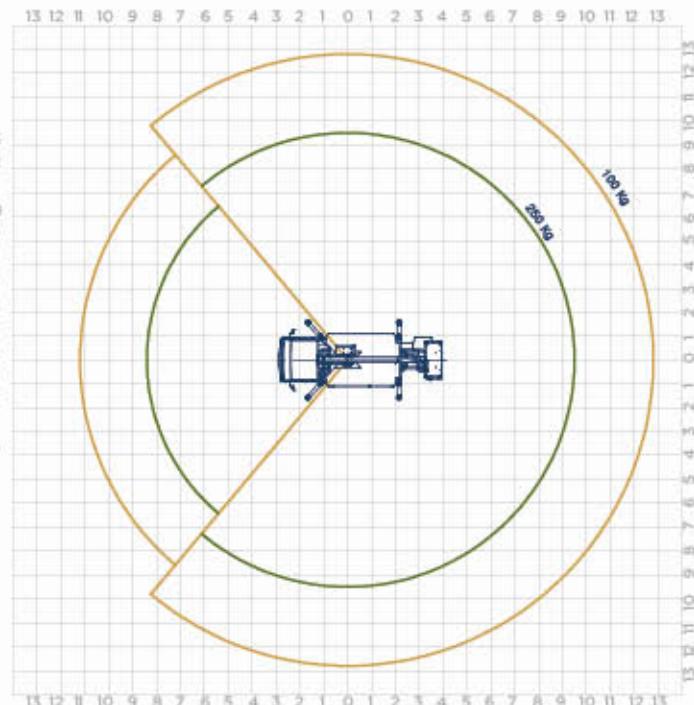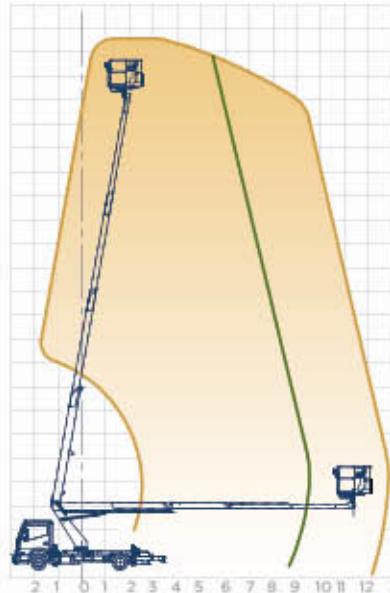

Area con stabilizzatori aperti a destra, chiusi a sinistra  
Area with outriggers open to the right, close to the left



*Area con stabilizzatori aperti - Area with open outriggers*

B

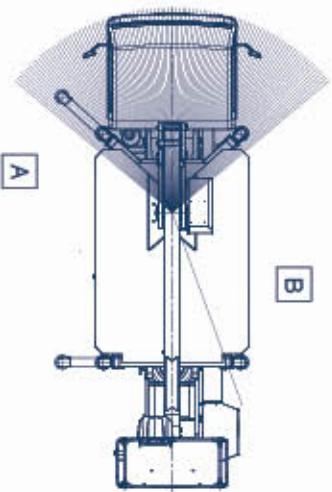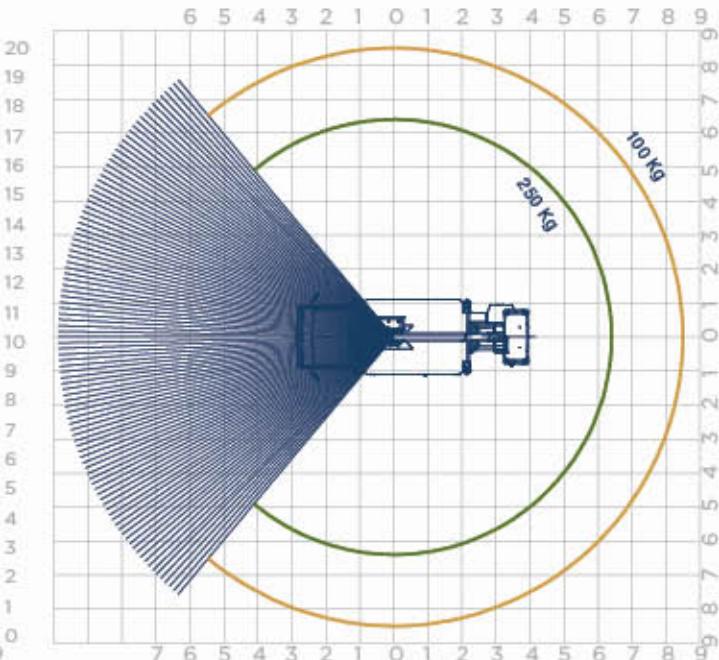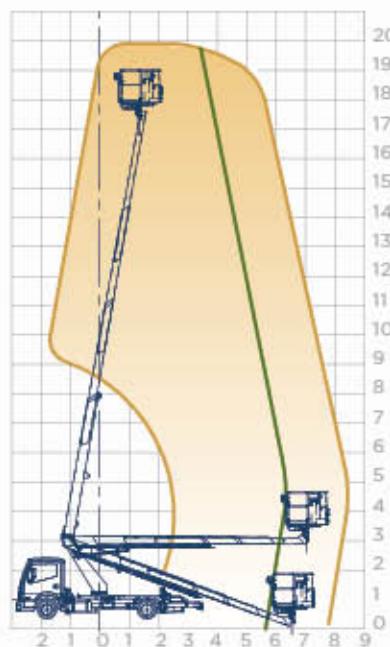

Area con stabilizzatori aperti a sinistra, chiusi a destra  
Area with outriggers open to the left, close to the right

*Area con stabilizzatori chiusi - Area with closed outriggers*

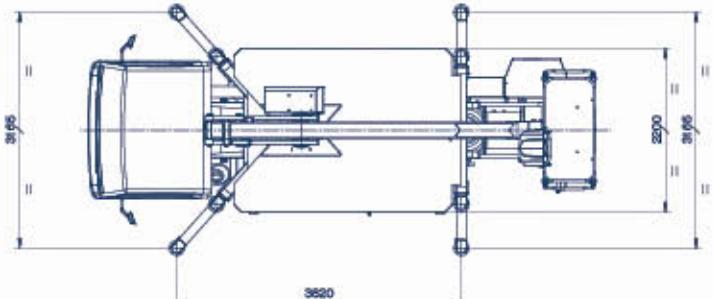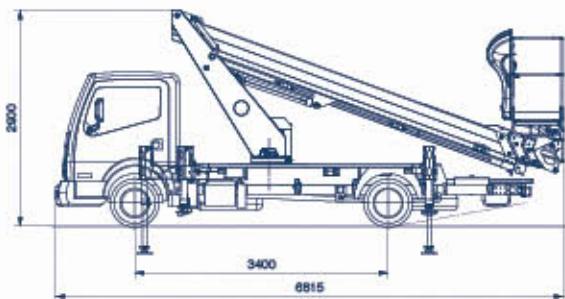

	22,6 m
	20,6 m
	12,8 m
	250 kg
	telescopic steel telescopique en acier teleskopisch stahl telescopisch staal
	400°
	1400x700x h100 mm aluminium 1400x700x h100 mm aluminium 1400x700x h100 mm alu 1400x700x h100 mm aluminium
	90° right + 90° left 90° droite + 90° gauche 90° rechts + 90° links 90° re + 90° li
	Aerial part: electro-hydraulic – Stabilization: electro-hydraulic (or hydraulic) partie aérienne: hydrauliques - stabilisation: électro-hydrauliques (ou hydrauliques) In der Höhe befindlicher Teil: hydraulisch - Stabilisierung: elektrohydraulisch (oder hydraulisch) hoog deel: hydraulisch - stabilisatie: elektrohydraulisch (of hydraulisch)
	2900 mm
	6800 mm
	2200 mm
	type H type H type H type H
	3,5 t



120 kg




230 kg



A

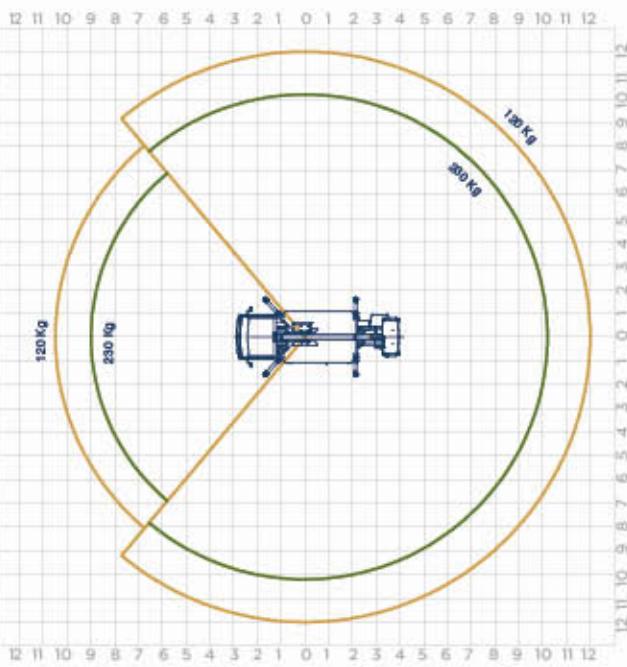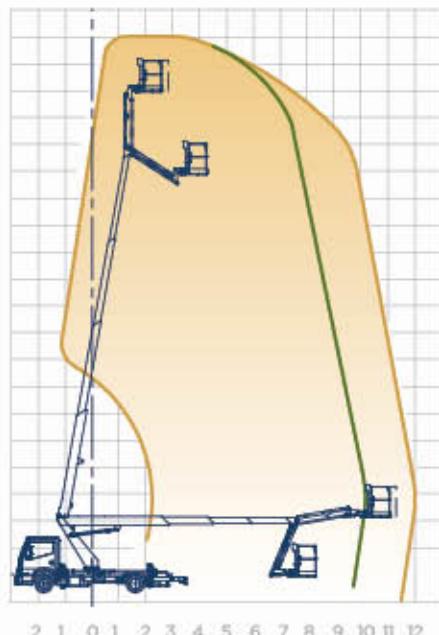



B

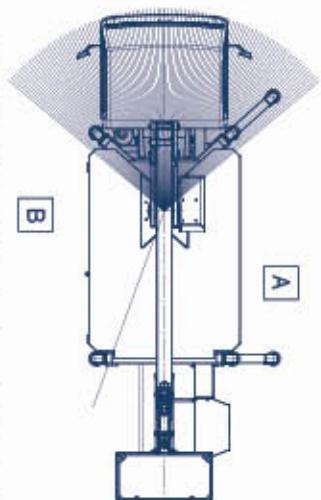


Area con stabilizzatori aperti a destra, chiusi a sinistra  
Area with outriggers open to the right, close to the left

*Area con stabilizzatori aperti - Area with open outriggers*

B

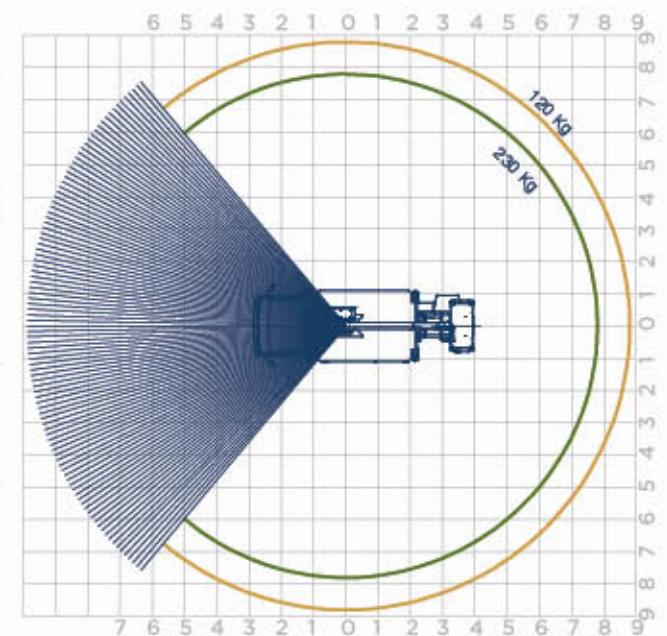
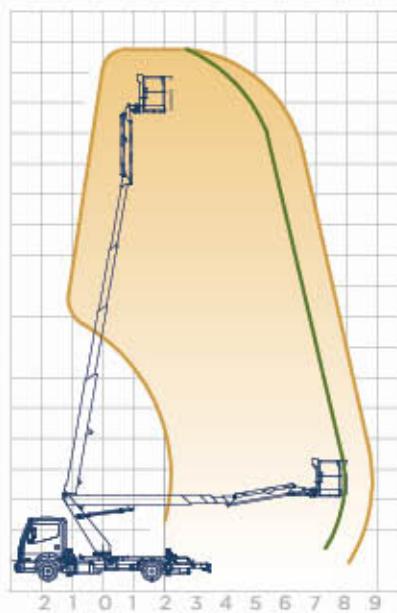


A

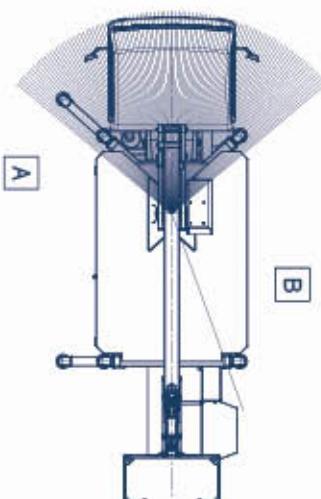

Area con stabilizzatori aperti a sinistra, chiusi a destra  
Area with outriggers open to the left, close to the right

*Area con stabilizzatori chiusi - Area with closed outriggers*

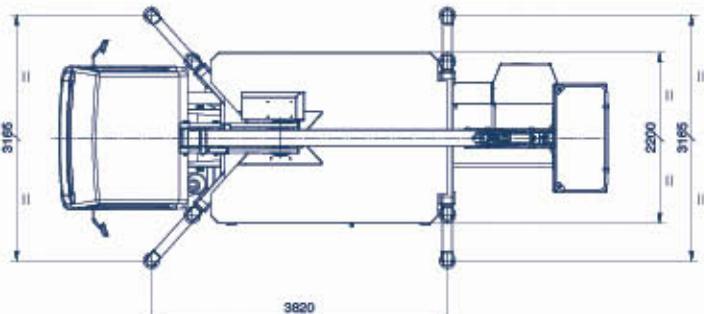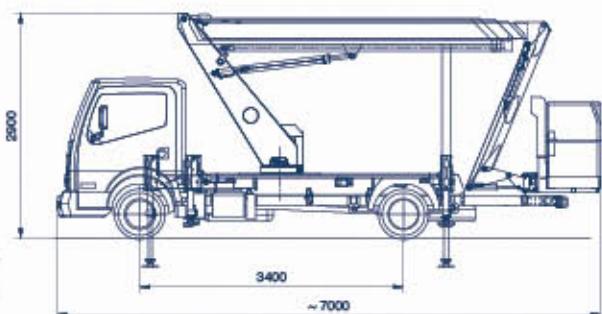

# Specifications / Spécifications Spezifikationen / Specificaties

	21 m
	19 m
	12 m
	230 kg
	Telescopic with jib ( jib angle 135°) Telescopique avec jib (angle jib135°) Teleskopisch mit jib (winkel jib 135°) Telescopisch met jib (hoek jib135°)
	400°
	1400x700x h1100 mm aluminium 1400x700x h1100 mm aluminium 1400x700x h1100 mm alu 1400x700x h1100 mm aluminium
	90° right + 90° left 90° droite + 90° gauche 90° rechts + 90° links 90° re + 90° li
	Aerial part: electro-hydraulic – Stabilization: electro-hydraulic (or hydraulic) partie aérienne: hydrauliques - stabilisation: électro-hydrauliques (ou hydrauliques) In der Höhe befindlicher Teil: hydraulisch - Stabilisierung: elektrohydraulisch (oder hydraulic) hoog deel: hydraulisch - stabilisatie: elektrohydraulisch (of hydraulic)
	2900 mm
	7000 mm
	2200 mm
	tipo ad H type H tipo H тип H
	3,5 t

## *NOTE*



technical data may be updated without notice and may be subject to tolerances  
les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et pourront être soumises à une certaine tolérance  
technische Daten können ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden und können Toleranzen unterliegen  
technische gegevens kunnen worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving en kunnen onderhevig zijn aan toleranies

# OIL & STEEL

AERIAL PLATFORMS

[www.oilsteeel.com](http://www.oilsteeel.com)

OIL&STEEL spa  
via G. Verdi 22  
41018 S. Cesario sul Panaro  
Modena Italy  
tel +39 059 936811  
fax +39 059 936413

OIL&STEEL IBERICA sl  
Ctra National III 339  
46190 Riba-Roja del Turia  
Valencia Espana  
tel +34 902 636778  
fax +34 902 636779

OIL&STEEL France sarl  
2 Rue A. Fresnel  
69680 Chassieu  
France  
tel +33 0 478291736  
fax +33 0 472797703



OIL&STEEL  
is a company of  
PM GROUP

**VIBAM**  
MARC THISSEN - AGENT OIL & STEEL  
( aerial platforms from 14 meter to 62 meter )  
**WWW.VIBAM.COM - 0495 123 764**